



Présentation

Déom Turbo

Associations

C.Médical

Liens

Tourisme

Restaurant

Artisans

Ecole / RPI

Mairie

Accueil

Presse

Poêles

Chaudières


Accessoires

Diaporama



Suite au succès sans précédent du Poêle à bois "DEOM TURBO", la société DEOM a mis au point dans son propre bureau d'étude et ses ateliers, une chaudière à bois construite sur base du même principe: LA TURBO COMBUSTION. Cette chaudière es véritablement hors du commun et sans égale sur le marché. Elle enlève tous les préjugés concernant les difficultés d'utilisation des chaudières à bois. Sa simplicité et sa facilité d'emploi la positionnent comme la plus pratique actuellement. De plus, par son concept et le choix des matériaux qui la composent, la chaudière à bois DEOM est garantie 15 ans et cela, sans coûter plus cher que bien d'autres.

Plan du Site

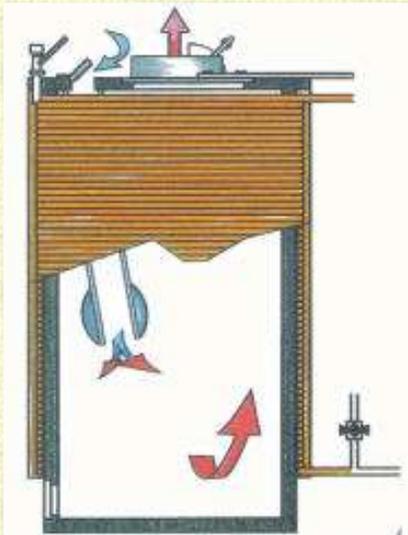

Principe de fonctionnement:


Par un tube de tirage, une quantité réglable d'air est soufflée au centre du foyer pour attiser le combustible et provoquer une combustion intense et complète.

Ce système couplé à un régulateur thermostatique, permet la régulation de la combustion, le maintien de la température d'eau constante et la consommation parfaitement régulière.



Avantages

- Fonctionne avec toutes les essences de bois (sapin, peuplier, sciure, cartons, papiers).
- Fonctionne aussi avec des briquettes.
- Puissance calorifique énorme.
- Consommation réglable et continu.
- Fonction en feu continu.
- Chargement facile (par le haut, même avec des bûches volumineuses).
- Aucun risque d'accumulation de gaz
- Evacuation temporisée.
- Possibilité de poly-combustibles.

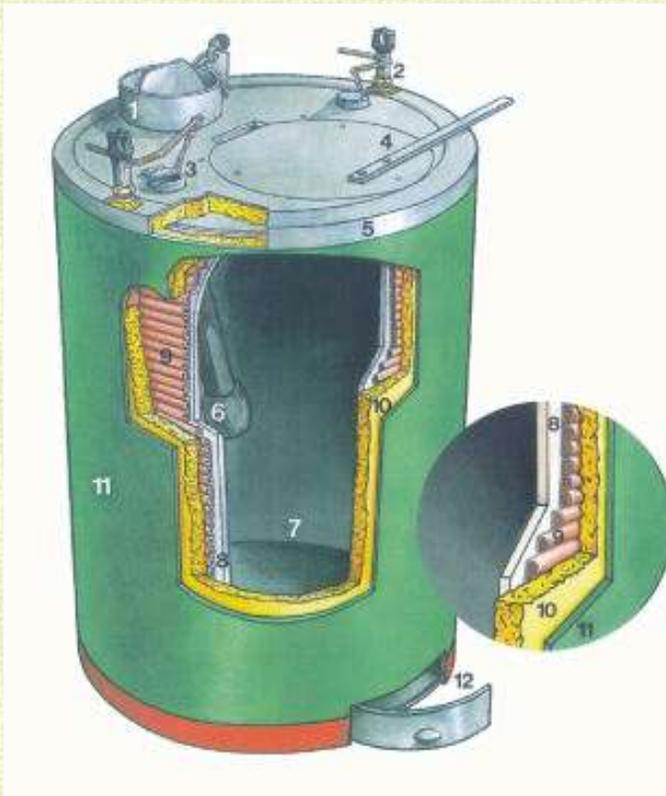

1. SORTIE CHEMINEE
2. REGULATEUR THERMOSTATIQUE
3. ADMISSION D'AIR DU TURBO
4. COUVERCLE DE CHARGEMENT
5. CASQUETTE ISOLANTE AVEC FIBRE ET CERAMIQUE
6. TURBO (1 ou plusieurs)
7. FOYER
8. TOLE DE PAROI DE FOYER
9. SERPENTIN DE CUIVRE
10. ISOLATION COMPLETE EN LAINE DE ROCHE
11. JAQUETTE
12. ORIFICE DE NETTOYAGE

Applications

- Chauffage central à radiateurs
- Production d'eau chaude (ballon)
- Production chauffage pour élevage.
- Production chauffage pour serres.
- Production chauffage d'ateliers - bureaux.

LA CHAUDIERE DEOM TURBO : LE BON CHOIX

SOLIDE

Par sa conception unique, dite de foyer sec, cette chaudière ne craint nullement les années de fonctionnement. D'ailleurs; la garantie sur la lame d'eau est de **15 ans**. La régulation étant parfaite en tout moment, aucun point de rosée ni aucune formation de goudron n'apparaissent sur la paroi du foyer. Donc aucune perforation ni aucun passage d'eau vers l'intérieur de la chambre de combustion sont à craindre.

FACILE

Avec son chargement supérieur, cette chaudière est capable de fonctionner en continu pendant des heures. Elle peut être chargée simultanément de différents combustibles (bûches, briquettes, sciures, copaux, etc.) L'auto-combustion étant complète, cette chaudière ne nécessite que très peu de nettoyage. Il suffit d'évacuer la poussière deux fois par an. Le rendement est meilleur si le niveau des résidus est faible.

PERFORMANTE

La puissance calorifique de ce type de chaudière est supérieur à la moyenne. Son volume d'eau chauffée est contenue dans un serpentin de CUIVRE extrudé pour améliorer le contact total avec la chambre de combustion. Le cuivre, bien connu pour sa souplesse et sa bonne propagation thermique permet une montée en température rapide et élevée sans problème de dilatation.

RENTABLE

Dès la mise en marche, l'importante isolation jumelée à l'excellente puissance calorifique, offre un fonctionnement optimal constant, sans surchauffe dans le foyer et la consommation en est fortement diminuée. La régulation automatique contribue également au fonctionnement économique.

CARACTERISTIQUES:

Modèle	Puissance (Kcal/h)	Puissance en KWS	Ø mm(A)	Hauteur mm(B)	Ø mm(D)	Hauteur buse mm(D)	Ø Sortie Fumée mm(E)	Contenance en eau	Poids
N° 4	15.000 à 20.000	18 à 24	640	800	330	850	153	17 L	98 kg
N° 5	20.000 à 25.000	24 à 30	640	950	330	1000	153	20 L	110 kg
N° 6	25.000 à 30.000	30 à 35	640	1100	330	1150	153	23 L	121 kg
N° 7	30.000 à 35.000	35 à 41	790	1100	360	1150	200	30 L	197 kg
N° 8	40.000 à 50.000	47 à 59	930	1330	410	1410	200	46 L	342 kg
N° 10	55.000 à 65.000	64 à 76	1100	1580	490	1660	250	66 L	520 kg

N° 12	65.000 à 90.000	76 à 105	1450	2010	700	2050	300	120 L	920 kg
--------------	------------------------	-----------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	--------------	---------------

Pour les prix :
Déom Turbo
Usine Centre-France
03240 ROCLES

Téléphone :
04 70 47 19 34
Fax :
04 70 47 31 65

Maison mère : <http://www.deom.be/>



[Haut de page](#)